



GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор



Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности предназначен для выявления скрытно проносимых металлических предметов. Металлодетектор GARRETT PD 6500i™ — лидер в своем сегменте. Он создан на базе новейших технологий. Высокая точность обнаружения и современный дизайн позволяют использовать эту модель в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий, в общественных местах.

ВОЗМОЖНОСТИ АРОЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА GARRETT PD 6500i™

- ▶ 33 зоны обнаружения и индикации – 11 по горизонтали, 3 по вертикали – обеспечивают абсолютно равномерную чувствительность
- ▶ 23 стандартные программы для различных условий работы
- ▶ 200 уровней регулировки чувствительности
- ▶ Световая и звуковая индикации
- ▶ Исключает взаимную маскировку предметов с противоположными магнитными свойствами
- ▶ Точность локализации по вертикали 10 см
- ▶ Постоянное отображение состояния работы на дисплее
- ▶ Одновременное обнаружение и отображение нескольких предметов на вертикальных панелях позволяет определить положение металлического предмета на теле человека, что сводит к минимуму необходимость ручного досмотра
- ▶ Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы
- ▶ Постоянное отображение состояния работы на дисплее
- ▶ Программные фильтры защиты от помех
- ▶ Возможность интегрирования в локальную сеть
- ▶ Индивидуальная подстройка чувствительности для зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне -63% до +192% для нижних зон
- ▶ Световые табло «СТОЙТЕ / ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели для регулирования потока людей
- ▶ Совместная установка с детекторами других производителей
- ▶ Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы
- ▶ Настройка и диагностика посредством клавиатуры и жидкокристаллического дисплея
- ▶ Счетчик проходов с учетом направления
- ▶ Энергонезависимая память для сохранения настроек
- ▶ Тестовый режим самодиагностики
- ▶ Выход тревоги для управления сторонним оборудованием
- ▶ До 10 часов автономной работы при использовании модуля бесперебойного питания

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый ●

Артикул: **1168483**

*Производство: РОССИЯ

* СЕРТИФИКАТ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сертификат соответствия требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 г.

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый ●

Артикул: **1168424**

Производство: США

GARRETT PD 6500i IP65™

Арочный металлодетектор

Цвет панели: Серый ●

Артикул: **1168425**

Производство: США

От базовой модели модификация IP65 отличается дополнительной пылевлагозащитой

СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PD 6500i™ соответствует самым высоким нормам безопасности в мире, соответствует стандартам международных аэропортов: применяется в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий.

GARRETT PD 6500i™

Арочный металлодетектор



Импульсная цифровая мультисистемная технология, используя несколько каналов и выбор из 2300 частот, обеспечивает устойчивую работу PD6500i при любых условиях эксплуатации. Встроенные алгоритмы синхронизации и защиты от помех позволяют исключить взаимное влияние металлодетекторов друг на друга при массовом применении. Позволяет работать с досмотровыми приборами любых производителей.



Световые табло «СТОЙТЕ /ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели используются для регулирования потока людей проходящих через металлодетектор.



23 встроенные программы позволяют использовать PD6500i на любых объектах (аэропорты, суды, школы, тюрьмы, массовые мероприятия и др.) с различными требованиями к безопасности для выявления запрещенных к проносу металлических предметов. В то же время в зависимости от выбранной программы цифровая обработка сигнала позволяет игнорировать безопасные предметы (ключи, очки, монеты) либо обнаруживать все объекты из металла.



Счетчик количества проходов. Четыре режима: «Вход», «Выход», «Разница», «Сумма».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Блок бесперебойного питания для PD-6500i



До 10 часов автономной работы

Пульт дистанционного управления и индикации для PD-6500i



С индикацией зон

ИК пульт дистанционного управления для PD-6500i



Для настройки и управления

Комплект роликовых опор



Для мобильного перемещения металлодетектора

Модуль компьютерного интерфейса CMA (IC MODULE)




Для подключения к компьютерной сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Принцип работы	импульсное детектирование
Частота импульсов	перестраиваемая, до 2,3 кГц
Питание	~100-240В, 50/60Гц, 45Вт
Рабочие температуры	-20 — +70С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Класс защиты	IP55
Внешние габариты	0,9 x 2,23 x 0,59 (0,69) м
Размер прохода	0,78 x 2,04 x 0,59 (0,69) м
Упаковка	0,9 x 2,3 x 0,17м
Вес	64 кг
Вес в упаковке	77,5 кг
Гарантия	2 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ОПЦИЯ)

Мониторинг

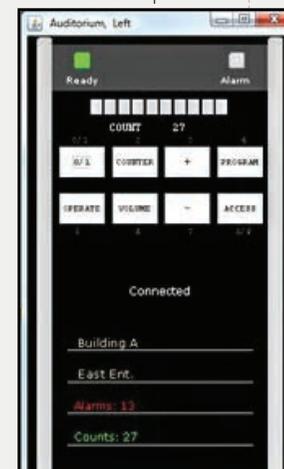

Анализ



Контроль

